


COBRA

КОВШІ ДЛЯ ПРОСІЮВАННЯ ТА ДРОБЛЕННЯ

Cobra Cernos

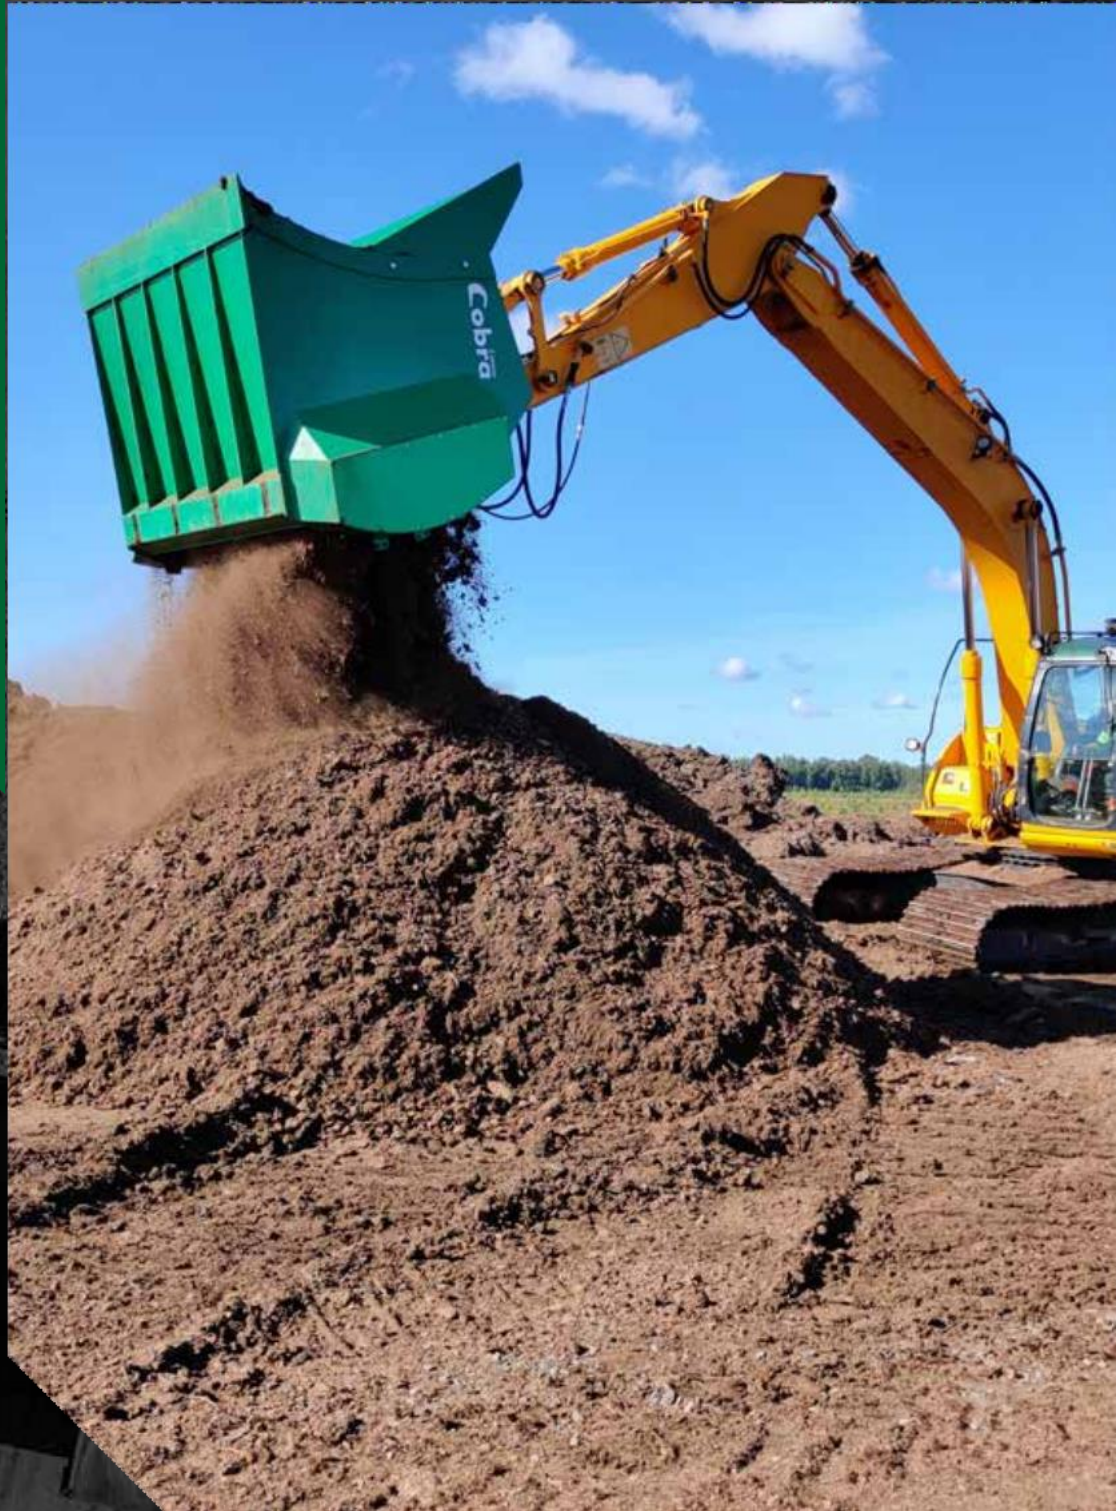

ПРОСІЮВАЛЬНІ КОВШІ COBRA

Просіювальні ковші Cobra дають змогу ефективно просіювати, подрібнювати, відокремлювати, сортувати, переробляти, повторно використовувати, змішувати, засипати та/або аерувати безліч різних матеріалів, таких як ґрунт, шлам, торф, забруднений ґрунт, будівельне сміття, промислові відходи, змерзлі матеріали тощо. Ви також можете переробляти вологі матеріали.

Просіювальні ковші Cobra призначені для використання на екскаваторах, фронтальних навантажувачах, екскаваторах-навантажувачах, телескопічних навантажувачах і міні-навантажувачах. Завдяки міцній конструкції та точному регулюванню фракції просіву ковші Cobra є універсальним та потужним інструментом для забезпечення високої якості кінцевого матеріалу за високої продуктивності.

Ковші Cobra легкі, але досить об'ємні. В результаті Ви можете використовувати ківш Cobra з більш легкими базовими машинами та суттєво заощадити на інвестиційних витратах.





ЗАСТОСУВАННЯ COBRA

Просіювальні ковші Cobra - ідеальне рішення для роботи з матеріалом, коли важлива продуктивність і розмір фракцій. Це легке навісне обладнання з високою пропускною здатністю та точним розміром вихідної фракції матеріалу. Один і той самий просіювальний ківш Cobra можна використовувати для багатьох задач. Не витрачайте даремно матеріал і гроші на транспортування. Натомість здійсніть переробку або повторне використання на місці з Cobra з вигодою для себе.

ВИДИ ЗАСТОСУВАННЯ

- » ПРОСІЮВАННЯ ТА СОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ
- » КОМПОСТУВАННЯ ТА АЕРАЦІЯ БІОВІДХОДІВ
- » ОБРОБКА ТА ПЕРЕРОБКА ҐРУНТІВ ТА ШЛАМУ
- » ПЕРЕРОБКА БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ
- » ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВІДІВ ТА КАБЕЛЬНИХ ТРАНШЕЙ, ЗВОРОТНЕ ЗАСИПАННЯ ТРАНШЕЙ
- » ПІДГОТОВКА РОДЮЧИХ ҐРУНТІВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ
- » ПРОСІЮВАННЯ ТОРФУ ТА МУЛЬЧІ
- » ЗМІШУВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ
- » ДРОБЛЕННЯ, ПРОСІЮВАННЯ ТА ПОДРІБНЕННЯ СИРОВИНИ В ПРОМИСЛОВOSTІ
- » ДРОБЛЕННЯ І ПРОСІЮВАННЯ ЗМЕРЗЛИХ МАТЕРІАЛІВ, ТАКИХ ЯК ПІСОК І ДОБРИВА

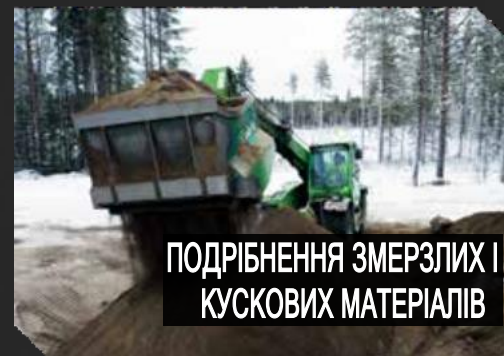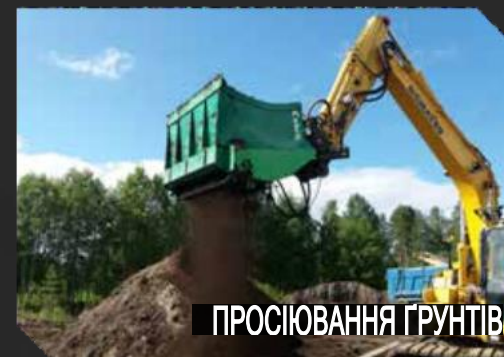



COBRA XS-СЕРІЇ



3 - 13 ТОНН



1,5 - 7 ТОНН

Ковші Cobra XS-серії призначені для роботи на 3-13-тонних екскаваторах та/або 1,5-7-тонних фронтальних навантажувачах, екскаваторах-навантажувачах, міні-навантажувачах та телескопічних навантажувачах. Cobra XS-серії можна використовувати також разом із поворотно-похилим механізмом і швидкозчіпною муфтою.

Із ковшем Cobra XS серії ви можете ефективно просіювати, подрібнювати, розділяти, сортувати, переробляти, повторно використовувати, змішувати, засипати та/або аерувати безліч різних матеріалів, таких як ґрунт, шлам, торф, забруднений ґрунт, будівельне сміття, промислові відходи, змерзлі матеріали і т.д. Ви можете просіювати також вологі матеріали.



COBRA S-СЕРІЇ



10 - 26 ТОНН



5 - 15 ТОНН

Ківш Cobra S-серії призначений для роботи на 10-26-тонних екскаваторах та/або на 5-15-тонних фронтальних навантажувачах, екскаваторах-навантажувачах та телескопічних навантажувачах. Завдяки міцній конструкції та точному регулюванню розміру вихідної фракції матеріалу цей ківш є універсальним та потужним інструментом для забезпечення високої якості кінцевого продукту та високої продуктивності.

Із ковшами Cobra S серії ви можете ефективно просіювати, подрібнювати, розділяти, сортувати, переробляти, повторно використовувати, змішувати, засипати та/або аерувати безліч різних матеріалів, таких як ґрунт, шлам, торф, забруднений ґрунт, будівельне сміття, промислові відходи, змерзлі матеріали тощо. Ви можете просіювати також вологі матеріали.



COBRA L-СЕРІЇ



16 - 50 ТОНН



8 - 30 ТОНН

Ківш Cobra L-серії призначений для роботи з 16-50-тонними екскаваторами та/або 8-30-тонними фронтальними навантажувачами. Незважаючи на малу вагу, він має міцну конструкцію з подвійною трансмісією (два гідромотори) та великий об'єм. Ківш також має точне налаштування розміру вихідної фракції. Завдяки всім своїм інноваційним технічним функціям, цей ківш універсальним і потужним інструментом для забезпечення високої якості готової продукції та високої продуктивності.

Із ковшами Cobra L-серії ви можете ефективно просіювати, подрібнювати, розділяти, сортувати, переробляти, повторно використовувати, змішувати, засипати та/або аерувати безліч різних матеріалів, таких як ґрунт, шлам, торф, забруднений ґрунт, будівельне сміття, промислові відходи, змерзлі матеріали тощо. Ви можете просіювати також вологі матеріали.



COBRA P-СЕРІЇ



18 - 40 ТОНН



10 - 30 ТОНН

Ківш Cobra P-серії спеціально розроблений для важких застосувань, таких як прокладання трубопроводів та зворотне засипання, а також для комунальних трубопроводів або будь-яких інших робіт, де потрібні міцність та довговічність. Він працює з екскаваторами від 18 до 40 тонн та/або колісними навантажувачами від 10 до 30 тонн. Він має міцну конструкцію з одинарною або подвійною трансмісією та великим об'ємом ковша. Він також має тонке налаштування розміру фракції. Завдяки всім своїм інноваційним технічним функціям, цей ківш є універсальним і потужним інструментом для забезпечення високої якості готової продукції та високої продуктивності.

Із ковшами Cobra P-серії ви можете ефективно просіювати, подрібнювати, розділяти, сортувати, переробляти, повторно використовувати, змішувати, засипати та/або аерувати безліч різних матеріалів, таких як ґрунт, шлам, торф, забруднений ґрунт, будівельне сміття, промислові відходи, змерзлі матеріали тощо. Ви можете просіювати також вологі матеріали.



СОБРА К15 ОРИГІНАЛЬНИЙ І ПЕРШИЙ В
ІСТОРІЇ ПРОСІЮВАЛЬНИЙ КІВШ, ЩО
ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ З 1993 РОКУ



COBRA K-СЕРІЇ



16 - 30 ТОНН

ОРИГІНАЛЬНИЙ ПРОСІЮВАЛЬНИЙ КІВШ

Перший у світі просіювальний ківш Cobra K-серії був розроблений і виготовлений ще в 1993 році і виробляється досі. Цей ківш має високу продуктивність і надійність конструкції з подвійною трансмісією (два гідромотори) для тривалого використання. Розробка конструкції ковша базується на багаторічному досвіді.


Ківш Cobra K-серії призначений для роботи з 16-30-тонними екскаваторами, екскаваторами-навантажувачами та телескопічними навантажувачами.



ОПЦІЇ COBRA

- » HD ПОСИЛЕННЯ ДЛЯ ДНИЩА ТА БОКОВИН КОВША (ЗА ВИНЯТКОМ K -СЕРІЇ)
- » ХНД ПОСИЛЕННЯ ДЛЯ КОРПУСА КОВША (ТІЛЬКИ ДЛЯ L -СЕРІЇ)
- » ДОДАТКОВА ВЗАЄМОЗАМІННА РІЗАЛЬНА КРОМКА
- » ВИРІВНЮВАЛЬНА ПЛАСТИНА
- » ДОДАТКОВІ БОРТИ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРІАЛІВ
- » ОДИНОЧНА ЧИ ПОДВІЙНА ТРАНСМІСІЯ (ЗА ВИНЯТКОМ XS2-60 ТА XS2-90)
- » ГІДРАВЛІЧНІ ДВИГУНИ БЕЗ ЗЛИВНОЇ ЛІНІЇ
- » ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ТА ЗЛИВНИЙ ОЛИВОВІДБІРНИК
- » БАРАБАНИ/НОЖІ ДЛЯ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ


СОВРА: БАРАБАНИ ТА НОЖІ



S-МОДЕЛЬ

ТОВЩИНА: 8*, 10, 16 АБО (25**) ММ
ММ ФРАКЦІЯ 10-50 (65**) ММ


Стандартний ніж для
високоякісного просіювання



C-МОДЕЛЬ

ТОВЩИНА: 8*, 10, 16 АБО (25**) ММ
ФРАКЦІЯ 10-50 (65**) ММ

Спеціальна форма ножа для
дроблення та/або просіювання



SN-МОДЕЛЬ**


ТОВЩИНА: 25 X 60 ММ
ФРАКЦІЯ: ПРИБЛ. 65 ММ

Спеціальна форма ножа для
змішування, аерації чи
подрібнення легких матеріалів



*тільки для XS ковшів



**тільки для L, P і K ковшів



Х-МОДЕЛЬ

ФРАКЦІЯ: ПРИБЛ. 50 АБО 75 ММ

Спеціальна форма ножа для дроблення, поділу, змішування або аерації, так само для липких та вологих матеріалів

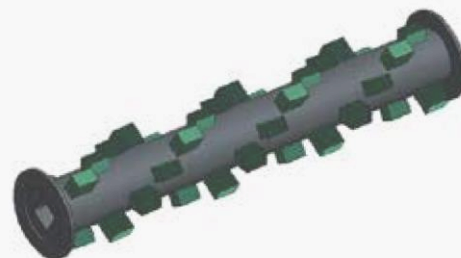


Q-МОДЕЛЬ

ТОВЩИНА: 8*,10,16 АБО (25**) ММ

ФРАКЦІЯ: 10-50 (65**) ММ

Спеціальна форма ножа для просіву кам'янистих матеріалів.




К-МОДЕЛЬ

ТОВЩИНА: 8*,10,16 АБО (25**) ММ

ФРАКЦІЯ: 10-50 (65**) ММ

Спеціальна форма ножа для м'якого дроблення та/або просіву; ідеальний для липкого або змерзлого матеріалу.

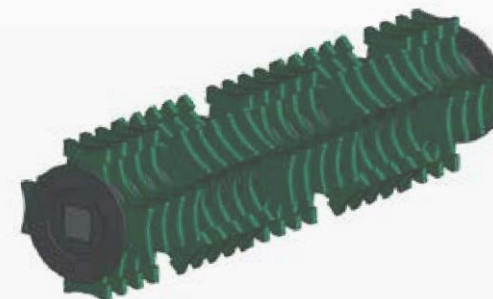

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	Рекомендована мінімальна вага базової машини (т)				ФРАКЦІЯ мм	Гідравлічні налаштування			Об'єм води ISO м	Об'єм відвалу SAE м³	Площа просіву м²	Розміри (Д х Ш х В) см	Прибл. вага кг	
	Екскаватори		Колісні навантажувачі			Просівання, дроблення, сепарація, змішування подрібнення	Рекомендований гідравлічний потік л/хв (мін-макс) (120-150 об/хв)	Макс. вхідна потужність постійна/пікова кВт						Тип гідравлічного двигуна
	1 т/м³	2 т/м³	1 т/м³	2 т/м³										
XS моделі														
XS 2-60	3,0	4,5	1,5	2,0	10,15, 20, 25, 30, 35, 40	30 - 45	15/30	1 х героторний	0,2	0,2	0,3	850 x 770 x 830	280	
XS 2-90	5,0	7,0	2,0	3,0	10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75	30 - 45	15/30	1 х героторний	0,3	0,3	0,4	1150 x 770 x 830	380	
XS 2-120	7,0	9,0	3,0	4,0	10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75	45 - 80	37,5/60	1 х героторний	0,5	0,6	0,6	1450 x 770 x 830	570	
XS 2-150	9,0	11,0	4,0	5,0	10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75	45 - 80	37,5/60	1 х героторний	0,8	0,9	0,8	1750 x 770 x 830	660	
S моделі														
S 2-120	10,0	12,0	4,0	5,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75	60 - 90	33/52	1 х героторний	0,7	0,8	0,6	1570 x 1020 x 1135	840	
S 2-150	12,0	14,0	6,0	8,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75	60 - 90	33/52	1 х героторний	0,9	1,0	0,8	1870 x 1020 x 1135	980	
S 3-90	10,0	12,0	5,0	7,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75	60 - 90	33/52	1 х героторний	0,7	0,8	0,6	1270 x 1165 x 1210	880	
S 3-120	12,0	15,0	6,5	9,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75	75 - 115	33/52	1 х героторний	0,9	1,0	0,8	1570 x 1165 x 1210	1050	
S 3-150	14,0	18,0	7,5	11,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75	75 - 115	33/52	1 х героторний	1,1	1,2	1,0	1870 x 1165 x 1210	1260	
S 3-180	16,0	22,0	9,0	13,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 75	75 - 115	33/52	1 х героторний	1,3	1,4	1,3	2170 x 1165 x 1210	1480	
L моделі														
L3-120	16,0	20,0	8,0	11,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	90 - 140	48/56	1 х героторний	1,5	1,7	1,0	1846 x 1632 x 1492	1550	
L3-180	20,0	24,0	10,0	13,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	90 - 140	48/56	1 х героторний	2,2	2,4	1,5	2310 x 1632 x 1492	2000	
L3-240	26,0	30,0	12,0	14,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	180 - 280	120/180	2 х героторний	3,2	3,5	1,8	2910 x 1632 x 1492	2700	
L 4-120	22,0	25,0	10,0	13,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	95 - 140	60/90	2 х рад.поршневий	1,9	2,1	1,2	1710 x 1890 x 1800	1980	
L 4-180	26,0	30,0	12,0	16,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	95 - 140	60/90	2 х рад.поршневий	3,0	3,2	1,8	2310 x 1890 x 1800	2600	
L 4-240	32,0	38,0	14,0	18,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	110 - 170	60/90	2 х рад.поршневий	4,1	4,4	2,4	2910 x 1890 x 1800	3400	
P моделі														
P3-120	18,0	22,0	8,0	11,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	90 - 140	48/56	1 х героторний	1,3	1,5	1,0	1652 x 1813 x 1495	1580	
P3-180	22,0	26,0	10,0	13,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	180 - 280	120/180	2 х героторний	1,9	2,2	1,5	2252 x 1813 x 1495	2000	
P3-240	28,0	32,0	12,0	15,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	180 - 280	120/180	2 х героторний	3,0	3,3	1,8	2852 x 1813 x 1495	2850	
P4-180	28,0	32,0	12,0	15,0	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	180 - 280	120/180	2 х героторний	3,0	3,0	1,8	2310 x 1900 x 1800	2950	
K моделі														
K-15	16,0	20,0	-	-	10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	120 - 180	75 / 120	2 х героторний	1,0	1,1	0,9	1350 x 1200 x 1440	1490	
K-120	20,0	25,0	-	-	10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 75	120 - 180	75 / 120	2 х героторний	1,4	1,5	1,2	1350 x 1200 x 1740	1770	

Усі значення/заходи/ваги є приблизними. Технічні характеристики можуть бути змінені на розсуд виробника.

СТИСЛО ПРО CERNOS

Cernos Oy (Ltd) - це приватна компанія у Фінляндії, яка виготовляє просіювальні ковші навісного типу під торговою назвою Cobra для просівання та дроблення. Перші ковші Cobra були розроблені та вироблені понад 25 років тому.

Відтоді ковші Cobra пройшли комплексні випробування та схвалення для кількох застосувань, таких як просіювання ґрунту та торфу, прокладання траншей для трубопроводів і кабелю, зворотне засипання, переробка побутових та обробка промислових відходів тощо.

Всі ці роки ми дослухаємося до потреб наших клієнтів і постійно розвиваємо наші продукти. Саме тому ковші Cobra високо цінуються за їх надійну та ефективну роботу навіть у найскладніших умовах експлуатації, а також за найкраще обслуговування клієнтів Cobra на ринку.

Ми в Cernos націлені на пошук нових рішень для покращення методів роботи, процесів та обладнання разом із нашими партнерами. Ми дійсно варті вашої довіри!

Cernos

Cernos Oy (Ltd)
Ехтаринтіє 41, 63700 Ехтари, Фінляндія
Моукарікату 2, 15700 Лахти, Фінляндія

+358 44 358 3112
info@cernos.fi
www.cernos.fi



BaumaGroup
БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА

BaumaGroup LLC
ТОВ «БаумаГруп»
Україна, 02105
м.Київ, Дніпровський район
Проспект Миру, будинок 15А
Телефон: +38 066 463 15 33

www.baumagroup.com.ua
info@baumagroup.ua