


КОВШІ ДЛЯ ПРОСІВУ - ЕКСКАВАТОР



Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага Екскаватора (т)
B18 - 400	0,040	0,070	від 1.5т
B18 - 600	0,060	0,105	від 2.0т
B18 - 800	0,080	0,140	від 3.0т
B18 - 1000	0,100	0,170	від 4.0т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50 та 60

Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага Екскаватора (т)
B24 - 600	0,105	0,160	від 4.0т
B24 - 800	0,140	0,215	від 5.5т
B24 - 1000	0,175	0,270	від 7.0т
B24 - 1200	0,210	0,320	від 9.5т
B24 - 1500	0,265	0,400	від 12.0т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50, 60 та 80

Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага Екскаватора (т)
B28 - 600	0,135	0,230	від 8.0т
B28 - 800	0,180	0,310	від 9.5т
B28 - 1000	0,225	0,385	від 11.0т
B28 - 1200	0,270	0,460	від 14.0т
B28 - 1500	0,335	0,575	від 16.0т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50, 60 та 80


Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага Екскаватора (т)
B34 - 1000	0,345	0,540	від 14.0т
B34 - 1200	0,410	0,645	від 16.0т
B34 - 1500	0,515	0,810	від 18.0т
B34 - 1800	0,615	0,970	від 20.0т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50, 60, 80 та 120

Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага Екскаватора (т)
B44 - 1000	0,460	0,760	від 16.0т
B44 - 1200	0,550	0,912	від 18.0т
B44 - 1500	0,684	1,140	від 20.0т
B44 - 1800	0,820	1,370	від 24.0т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50, 60, 80 та 120

КОВШІ ДЛЯ ПРОСІВУ - НАВАНТАЖУВАЧ

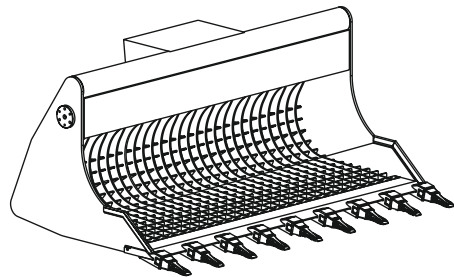

Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага навантажувач (т)
R18 - 1200	0,120	0,210	від 3.8т
R18 - 1500	0,145	0,260	від 5.8т
R18 - 1800	0,175	0,310	від 6.5т
R18 - 2000	0,195	0,345	від 7.0т
R18 - 2200	0,215	0,380	від 8.5т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50 та 60

Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага навантажувач (т)
R24 - 1800	0,320	0,480	від 6.0т
R24 - 2000	0,355	0,535	від 8.0т
R24 - 2200	0,390	0,590	від 10.0т
R24 - 2400	0,425	0,640	від 11.5т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50, 60 та 80

Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага навантажувач (т)
R28 - 1800	0,405	0,690	від 8.0т
R28 - 2000	0,450	0,770	від 10.0т
R28 - 2200	0,490	0,845	від 11.5т
R28 - 2400	0,540	0,925	від 13.0т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50, 60 та 80

Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага навантажувач (т)
R34 - 2200	0,755	1,185	від 11.5т
R34 - 2400	0,820	1,295	від 13.0т
R34 - 2600	0,890	1,400	від 14.5т
R34 - 2800	0,950	1,510	від 16.0т
R34 - 3000	1,025	1,615	від 17.5т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50, 60, 80 та 120

Тип ковша/ширина (мм)	Обсяг просіву (м³)	Обсяг SAE (м³)	Вага навантажувач (т)
R44 - 2200	1,005	1,675	від 16.0т
R44 - 2400	1,095	1,825	від 18.0т
R44 - 2600	1,185	1,980	від 20.0т
R44 - 2800	1,280	2,130	від 22.0т
R44 - 3000	1,370	2,285	від 24.0т

Стандартний розмір просівання - 30, 40, 50, 60, 80 та 120



Dappen®
www.cleverbaggern.de

Dappen

Werkzeug & Maschinenbau GmbH

Holzkauf 9

D-41352 Korschenbroich

Tel.: 0 21 61 - 67 16 12

Fax: 0 21 61 - 67 16 99

info@dappen-maschinenbau.de

www.cleverbaggern.de

Ваш офіційний дилер:

BaumGroup
БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА

BaumGroup LLC

ТОВ «БаумаГруп»

02105, м.Київ

Дніпровський район

Проспект Миру, будинок 15А

Telefon +380 66 463 1533

www.baumagroup.com.ua

info@baumagroup.ua

Класифіковане просіювання на місці
завдяки просіювальному ковшу «DASIE»
з гідравлічними приводом



За допомогою **просіювального ковша "DASIE"** ви можете розумно відокремити та повторно використати всі матеріали, що виникають на будівельному майданчику, як то будівельне сміття, змішані будівельні відходи, ґрунт, шлак чи зола від спалювання сміття. Ви виграєте на складських приміщеннях і зекономите, таким чином, на транспортуванні та захороненні відходів.




Просіювальний ківш "DASIE" ідеально підходить для використання в озелененні та благоустрої, будівництві доріг та каналів, а також під час знесення будівель та в каменоломнях. Відсіювання будівельного сміття, ґрунту та, передусім, економічна регенерація придатного для використання та збагачення гірських порід сприятимуть значному зростанню ваших доходів.



Просіювальний ківш "DASIE" можна використовувати як зворотну лопату для земляних або навантажувальних робіт і водночас просіювати матеріал у просіювальному ковші. Він просіває будь-який матеріал на будівельному майданчику без забивання, без проблем і абсолютно ефективно.



Просіювальний ківш "DASIE" використовується в садівництві та ландшафтному будівництві для виїмки кам'яних мостових з одночасним відновленням бруківки або для очищення та аерації піску чи верхнього шару ґрунту.

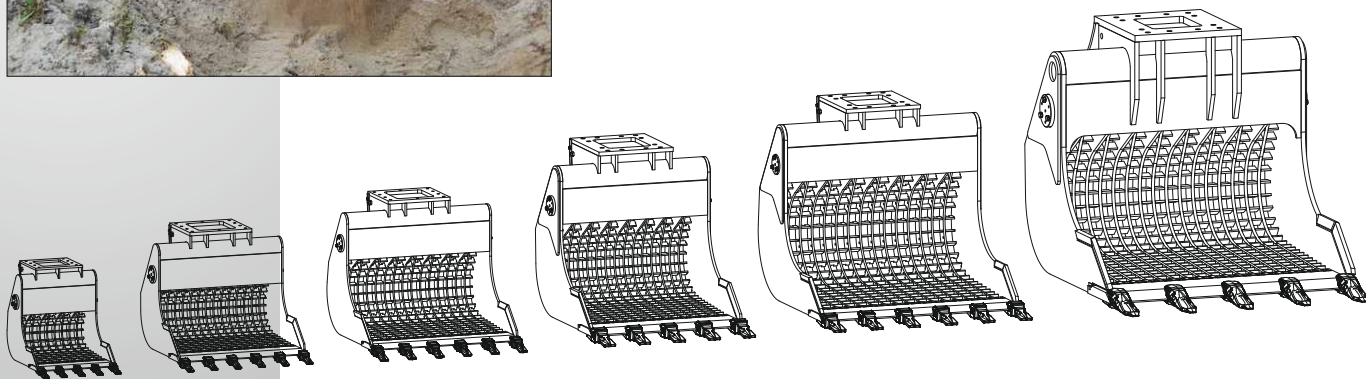

Просіювальний ківш „DASIE“ пропонується в 2 додаткових опціях для регулювання розміру вічка. Завдяки цим додатковим опціям просіювальний ківш „DASIE“ стає ще ціннішим для клієнта, оскільки розмір вічка можна змінити за короткий термін.

Опція 1 – регулювальні стрижні:

Регулювальні стрижні встановлюються на наявні штанги та пригвинчуються до них розпірками. Таким чином, розмір вічка можна зменшити вдвічі.


Опція 2 – плоскі вставки:

Плоскі вставки точно підігнані до форми штанги та пригвинчуються до відповідного стрижня. Розмір вічка зі вставками індивідуально адаптується до вимог замовника та коливається від 10 мм x 10 мм для піску до 40 мм x 40 мм і більше.

Опція 1:
регулювальний
стрижень

Стандартний
просівання

Опція 2:
плоскі вставки

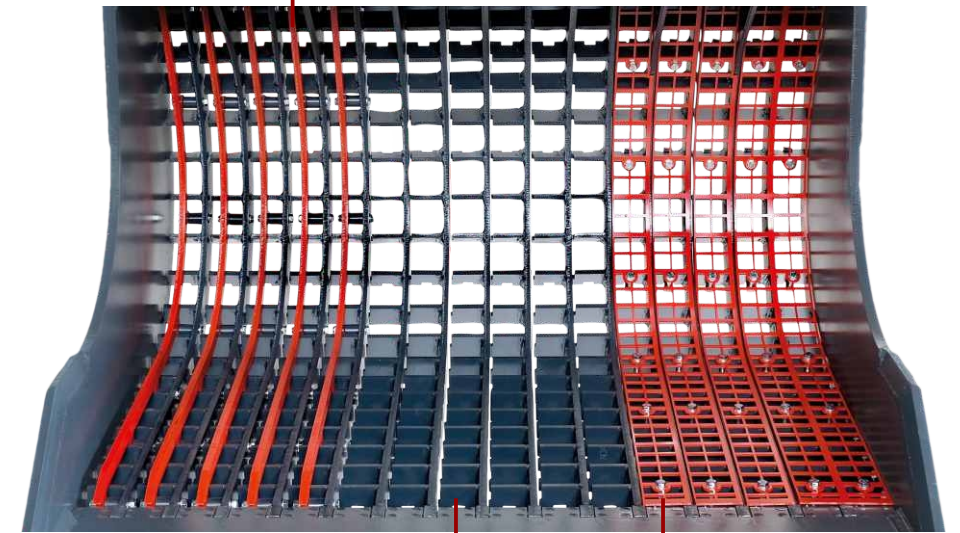

УВАГА

Для просіювального ковша „DASIE“ під час використання на будмайданчиках вам не потрібний дозвіл згідно із Законом про захист довкілля.

